


TN 92 GG

Штуцеры с наружной резьбой прямые, с резиновым уплотнением

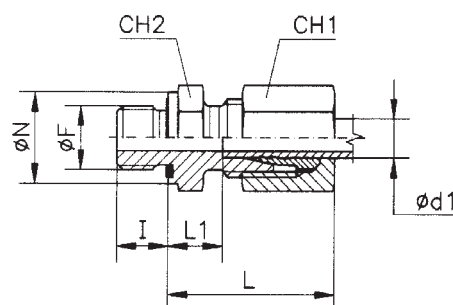

Резьба
B.S.P. цилиндрическая
Метрическая цилиндрическая

Тип E по DIN 3852 Часть 11

Серия	Наруж. диам. d ₁	PN	b)				R				M				Масса кг x 100
			I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	Обозначение - артикул	Ø F	Ø N	CH2	Обозначение - артикул	
L	6	315	8	23	8,5	14	1/8"	14	14	TN 92 GG - 6 LR	10 x 1	14	14	TN 92 GG - 6 LM	2,5
	8		12	25	10	17	1/4"	19	19	TN 92 GG - 8 LR	12 x 1,5	17	17	TN 92 GG - 8 LM	4,5
	10		12	26	11	19	1/4"	19	19	TN 92 GG - 10 LR	14 x 1,5	19	19	TN 92 GG - 10 LM	4,7
	12		12	27	12,5	22	3/8"	22	22	TN 92 GG - 12 LR	16 x 1,5	22	22	TN 92 GG - 12 LM	6,5
	15		14	29	14	27	1/2"	27	27	TN 92 GG - 15 LR	18 x 1,5	24	24	TN 92 GG - 15 LM	11,5
	18		14	31	14,5	32	1/2"	27	27	TN 92 GG - 18 LR	22 x 1,5	27	27	TN 92 GG - 18 LM	13,0
	22	160	16	33	16,5	36	3/4"	32	32	TN 92 GG - 22 LR	26 x 1,5	32	32	TN 92 GG - 22 LM	18,0
	28		18	34	17,5	41	1"	40	41	TN 92 GG - 28 LR	33 x 2	40	41	TN 92 GG - 28 LM	25,0
	35		20	39	17,5	50	1" 1/4	50	50	TN 92 GG - 35 LR	42 x 2	50	50	TN 92 GG - 35 LM	41,0
	42		22	42	19	60	1" 1/2	55	55	TN 92 GG - 42 LR	48 x 2	55	55	TN 92 GG - 42 LM	46,0
S	6	630	12	28	13	17	1/4"	19	19	TN 92 GG - 6 SR	12 x 1,5	17	17	TN 92 GG - 6 SM	5,2
	8		12	30	15	19	1/4"	19	19	TN 92 GG - 8 SR	14 x 1,5	19	19	TN 92 GG - 8 SM	6,0
	10		12	31	15	22	3/8"	22	22	TN 92 GG - 10 SR	16 x 1,5	22	22	TN 92 GG - 10 SM	9,0
	12		12	33	17	24	3/8"	22	22	TN 92 GG - 12 SR	18 x 1,5	24	24	TN 92 GG - 12 SM	10,2
	14		14	37	19	27	1/2"	27	27	TN 92 GG - 14 SR	20 x 1,5	26	27	TN 92 GG - 14 SM	15,2
	16	400	14	37	18,5	30	1/2"	27	27	TN 92 GG - 16 SR	22 x 1,5	27	27	TN 92 GG - 16 SM	16,0
	20		16	42	20,5	36	3/4"	32	32	TN 92 GG - 20 SR	27 x 2	32	32	TN 92 GG - 20 SM	27,0
	25		18	47	23	46	1"	40	41	TN 92 GG - 25 SR	33 x 2	40	41	TN 92 GG - 25 SM	49,0
	30		20	50	23,5	50	1" 1/4	50	50	TN 92 GG - 30 SR	42 x 2	50	50	TN 92 GG - 30 SM	66,0
	38	315	22	57	26	60	1" 1/2	55	55	TN 92 GG - 38 SR	48 x 2	55	55	TN 92 GG - 38 SM	92,0

Габаритные размеры указаны при собранном положении фитинга.

b) TN 92-15 LM - I = 12; L1 = 13.5

Диапазон рабочих температур без редуцирования давления для фитингов с уплотнениями NBR (стандартное исполнение) и FPM (по запросу):


- NBR (Perbunan): -35...+100°C
- FPM (Viton): -25...+120°C

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ

TN 92 GG

Штуцеры с наружной резьбой прямые,
с резиновым уплотнением

Резьба
B.S.P. цилиндрическая
Метрическая цилиндрическая

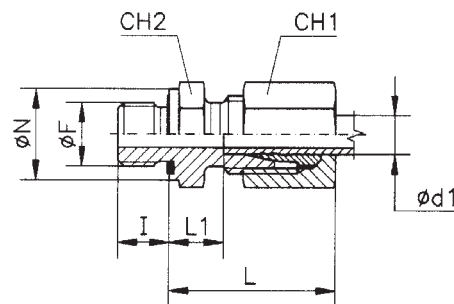

Тип E по DIN 3852 Часть 11

Серия	Наруж. диам. d ₁	PN	I	L	L1	CH1	R				M				Масса кг x 100
							Ø F	Ø N	CH2	Обозначение - артикул	Ø F	Ø N	CH2	Обозначение - артикул	
L	6	315	12	25	10	14	1/4"	19	19	TN 92GG - 6 LR 1/4"	—	—	—	—	3,5
	6		12	26	11,5	14	3/8"	22	22	TN 92GG - 6 LR 3/8"	—	—	—	—	5,6
	8		8	24	8,5	17	1/8"	14	14	TN 92GG - 8 LR 1/8"	—	—	—	—	3,1
	8		12	26	11,5	17	3/8"	22	22	TN 92GG - 8 LR 3/8"	—	—	—	—	6,0
	8		14	27	12	17	1/2"	27	27	TN 92GG - 8 LR 1/2"	—	—	—	—	9,0
	10		8	26	11	19	1/8"	14	17	TN 92GG -10 LR 1/8"	—	—	—	—	4,0
	10		12	27	12	19	—	—	—	—	16x1,5	22	22	TN 92GG -10 LM 16x1,5	6,0
	10		12	27	12,5	19	3/8"	22	22	TN 92GG -10 LR 3/8"	18x1,5	24	24	TN 92GG -10 LM 18x1,5	7,0
	10		14	28	13	19	1/2"	27	27	TN 92GG -10 LR 1/2"	22x1,5	27	27	TN 92GG -10 LM 22x1,5	9,2
	12		12	26	12	22	1/4"	19	19	TN 92GG -12 LR 1/4"	14x1,5	19	19	TN 92GG -12 LM 14x1,5	6,1
	12		12	27	12,5	22	—	—	—	—	18x1,5	24	24	TN 92GG -12 LM 18x1,5	7,4
	12		14	28	13	22	1/2"	27	27	TN 92GG -12 LR 1/2"	22x1,5	27	27	TN 92GG -12 LM 22x1,5	9,5
	15		12	29	13,5	27	3/8"	22	24	TN 92GG -15 LR 3/8"	16x1,5	22	24	TN 92GG -15 LM 16x1,5	9,7
	15		16	30	15	27	3/4"	32	32	TN 92GG -15 LR 3/4"	—	—	—	—	16,1
	15		14	30	15	27	—	—	—	—	22x1,5	27	27	TN 92GG -15 LM 22x1,5	12,1
	18		16	30	14,5	32	3/4"	32	32	TN 92GG -18 LR 3/4"	—	—	—	—	17,3
	18		12	27	12,5	32	—	—	—	—	18x1,5	24	27	TN 92GG -18 LM 18x1,5	13,2
	22	160	14	33	16,5	36	1/2"	27	32	TN 92GG -22 LR 1/2"	22x1,5	27	32	TN 92GG -22 LM 22x1,5	17,7
	22		18	34	17,5	36	1"	40	41	TN 92GG -22 LR 1"	—	—	—	—	27,8
	28		16	34	17,5	41	3/4"	32	41	TN 92GG -28 LR 3/4"	—	—	—	—	25,6
	35		18	39	17,5	50	1"	40	46	TN 92GG -35 LR 1"	—	—	—	—	37,8
S	8	630	12	30	15,5	19	3/8"	22	22	TN 92GG - 8 SR 3/8"	—	—	—	—	8,0
	10		12	31	14,5	22	1/4"	19	19	TN 92GG -10 SR 1/4"	—	—	—	—	7,5
	10		14	34	17,5	22	1/2"	27	27	TN 92GG -10 SR 1/2"	—	—	—	—	12,9
	12		12	33	16,5	24	1/4"	19	22	TN 92GG -12 SR 1/4"	—	—	—	—	9,3
	12		14	34	17,5	24	1/2"	27	27	TN 92GG -12 SR 1/2"	22x1,5	27	27	TN 92GG -12 SM 22x1,5	13,5
	14		12	36	18,5	27	3/8"	22	24	TN 92GG -14 SR 3/8"	—	—	—	—	12,8
	16	400	12	36	18	30	3/8"	22	27	TN 92GG -16 SR 3/8"	18x1,5	24	27	TN 92GG -16 SM 18x1,5	15,3
	16		16	39	20,5	30	3/4"	32	32	TN 92GG -16 SR 3/4"	—	—	—	—	22,6
	20		14	42	20,5	36	1/2"	27	32	TN 92GG -20 SR 1/2"	—	—	—	—	24,3
	25		16	47	23	46	3/4"	32	41	TN 92GG -25 SR 3/4"	—	—	—	—	46,5
	30	315	18	50	23,5	50	1"	40	46	TN 92GG -30 SR 1"	—	—	—	—	57,8
	38		20	57	26	60	1" 1/4	50	55	TN 92GG -38 SR 1" 1/4	—	—	—	—	91,9

Габаритные размеры указаны при закрытом положении фитинга.

Диапазон рабочих температур без редуцирования давления для
фитингов с уплотнениями NBR (стандартное исполнение)
и FPM (по запросу):

- NBR (Perbunan): -35...+100°C
- FPM (Viton): -25...+120°C