





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

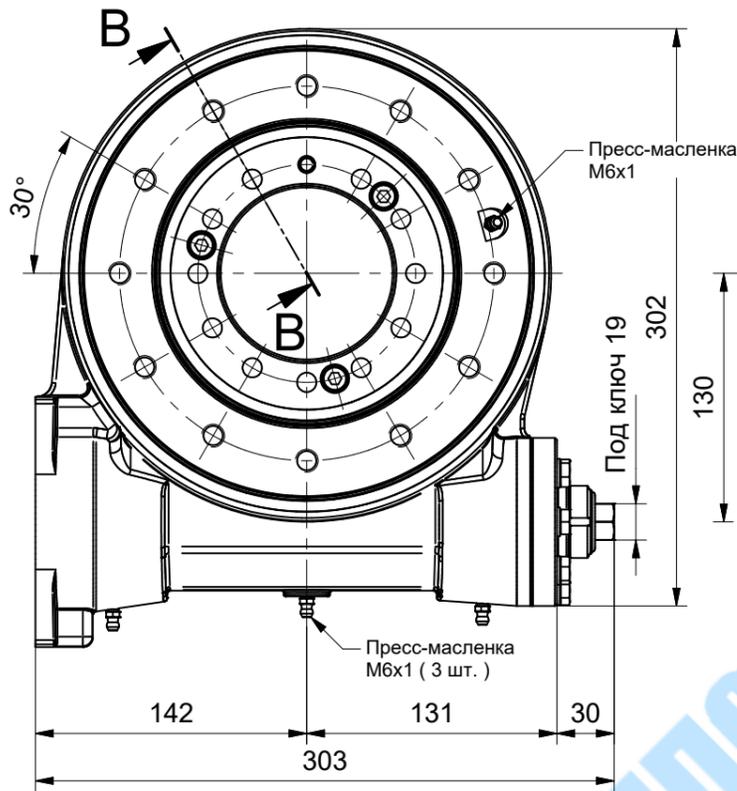


Сечение В-В

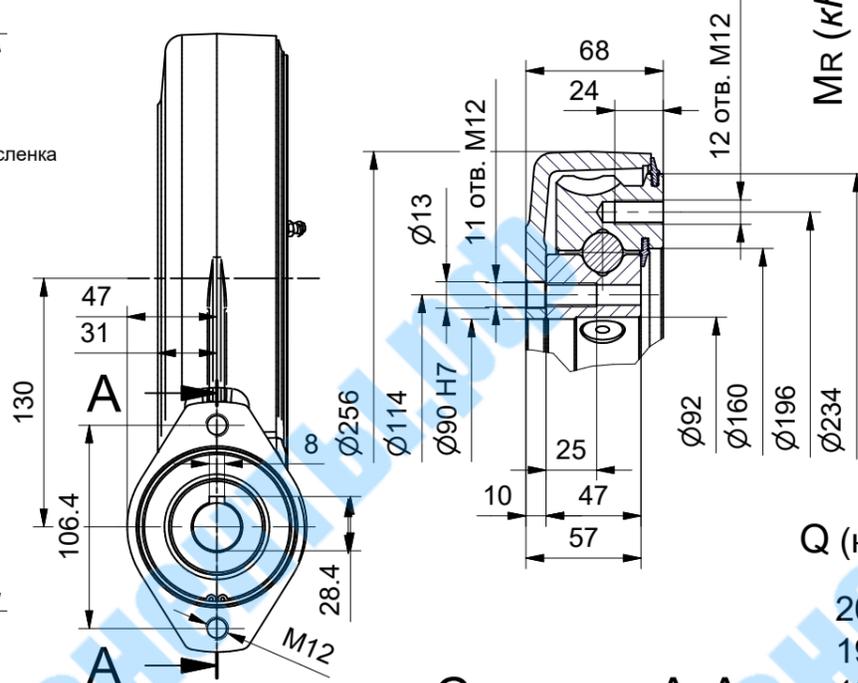

Сечение А-А

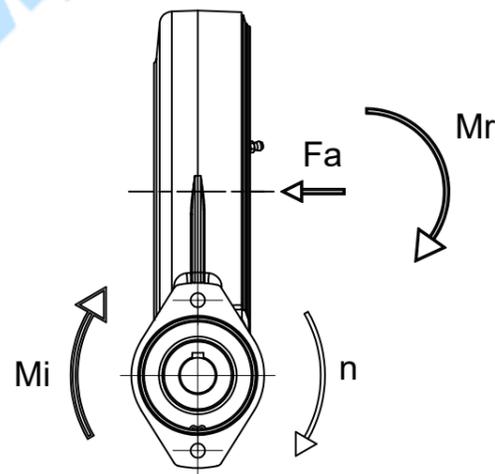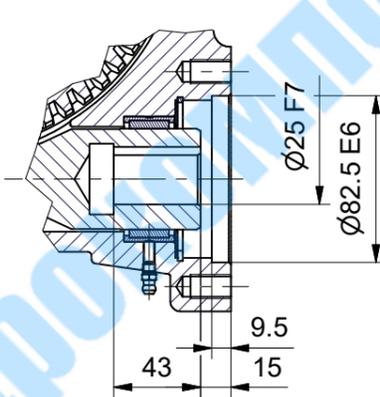

ДИАГРАММЫ НАГРУЗОК

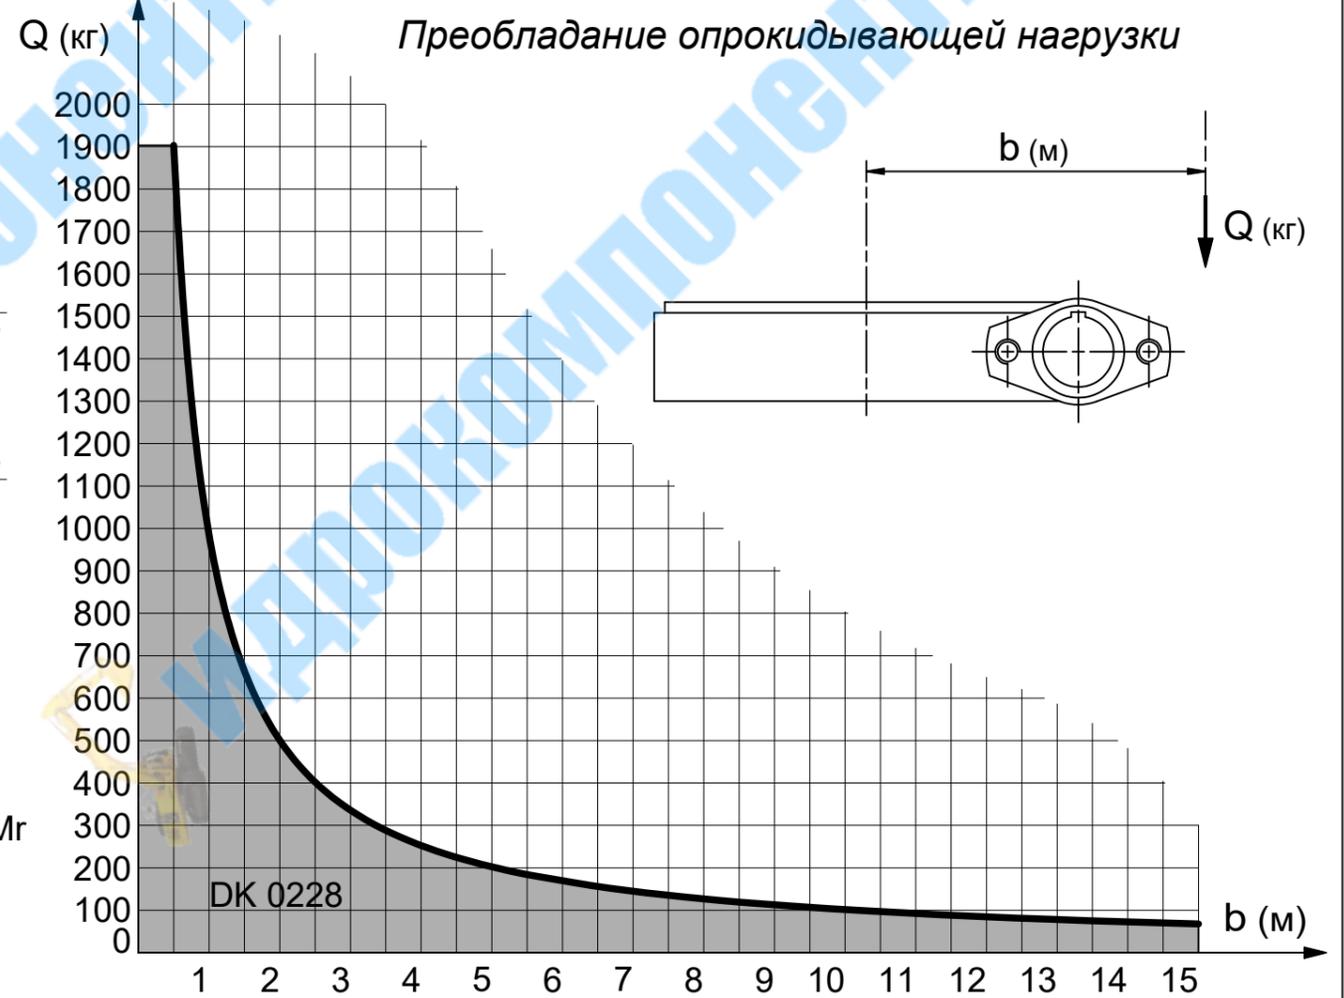

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передаточное соотнош. $r = 1 : 63$

Макс. част. вращ. на входе $n = 215$ об/мин

Макс. момент на входе
 { пост. / макс. частота вращ. $M_i = 32$ Нм
 { кратковрем. $M_p = 50$ Нм

Макс. момент на выходе (КПД 70%)
 { постоян. $M_u = 1.410$ Нм
 { кратковрем. $M_p = 2.200$ Нм

Макс. опрокидывающий момент (момент торможения)
 $M_f = 2.500$ Нм

Отсутствие проворота в обратном направлении не гарантируется

Масса 18.5 кг

ADAMKO
КОНТРОЛС

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО DK0228
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС - МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

КОД GRADK02280 Изм. 02