

Обратные клапаны тарельчатого типа серии VUR
ПРИМЕНЕНИЕ

В обратном клапане поток свободно движется в одном направлении и заблокирован в другом.

УСТАНОВКА

Присоедините В к линии нагнетания и А к гидроприводу.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Обратный клапан позволяет потоку двигаться свободно из порта В в порт А и блокирует его в противоположном направлении.

ОСОБЕННОСТИ

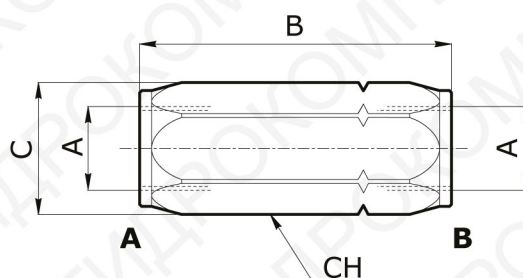
Корпус клапана выполнен из оцинкованной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	01	02	03	04	05	06	07
Пропускная способность, л/мин.	30	50	90	130	180	250	380
Макс. рабочее давление, бар	400	400	350	300	270	250	200

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

Типоразмер	A (BSP)	B	C	Ch	Масса, кг
01	1/4	58	21	19	0.10
02	3/8	62	27	24	0.18
03	1/2	71	33	30	0.31
04	3/4	83	40	36	0.56
05	1	106	59	45	0.91
06	1 1/4	127	63	55	1.48
07	1 1/2	138	74	65	2.37

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ И УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве рабочей жидкости (РЖ) рекомендуется применять минеральное масло, содержащее противоизносные, противопенные, антиокислительные и противозадирные присадки. Рекомендуемые для применения гидравлические масла относятся к группе HL (по DIN 51424 часть 1) или группе HLP (по DIN 51524 часть 2). Допустимая температура рабочей жидкости от минус 30 °С до плюс 100 °С. Рекомендуемый диапазон вязкости РЖ (при 40 °С) от 10 до 60 сСт (допустимый диапазон от 3 до 400 сСт). Рекомендуемая номинальная тонкость фильтрации РЖ не хуже 15 мкм (по DIN ISO 4406:1999).

КОД ЗАКАЗА

VUR				
Резьба		Тип		Давление открытия, бар
Типоразмер	BSP	C	Тарельчатого типа	0.5
01	1/4			4
02	3/8			4
03	1/2			8
04	3/4			
05	1			
06	1 1/4			
07	1 1/2			