

PM20

POMPA A MANO DOPPIO POMPAGGIO PER CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR SINGLE ACTING CYLINDER




CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE


01	02
PM20	

01	POMPA A MANO SEMPLICE EFFETTO (DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR SINGLE ACTING CYLINDER)		PM20
02	OPTIONAL	Con soffietto (With rubber protection)	P
		Senza rubinetto di scarico con valvola di massima (Without unloading valve With relief valves)	WRV
		Senza rubinetto di scarico (Without unloading valve)	W
		Con joystick (With joystick)	J
		Con leva di scarico Ø 27 mm (With unloading lever Ø 1.06 inch)	L
		Con rubinetto di scarico e valvola di massima (With drain valve and relief valve)	RRV

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



LA POMPA VIENE FORNITA CON LEVA DI AZIONAMENTO L=600 mm
THE PUMP IS SUPPLIED WITH ACTING LEVER 23,6 inch LONG

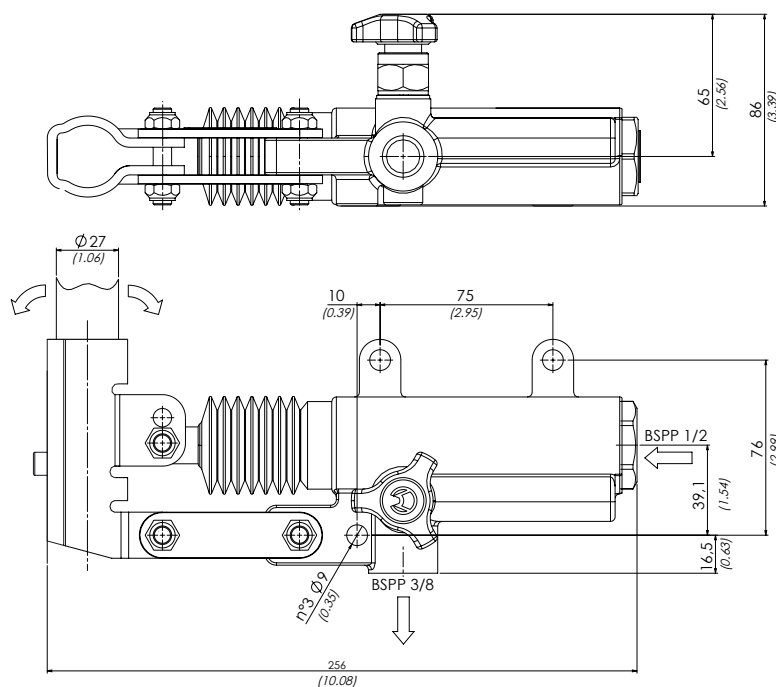

[mm
(Inches)]


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	CILINDRATA (cm³) DISPLACEMENT (in³)	PRESSIONE OTTIMALE OPTIMAL PRESSURE bar-PSI	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
PM20	20 (1.22)	150 (2175)	350 (5075)	3,4 (7.5)


W

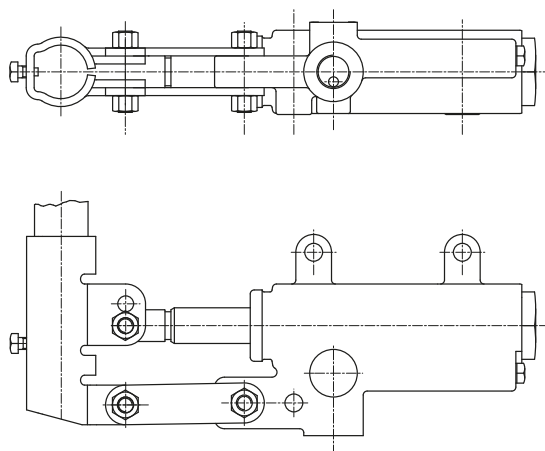


J

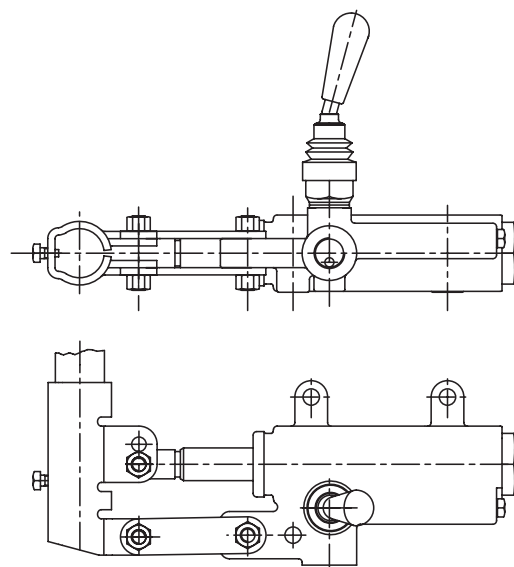


L

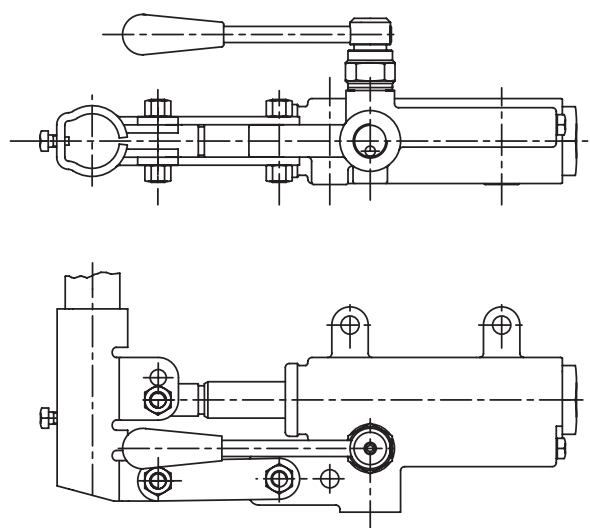

RRV

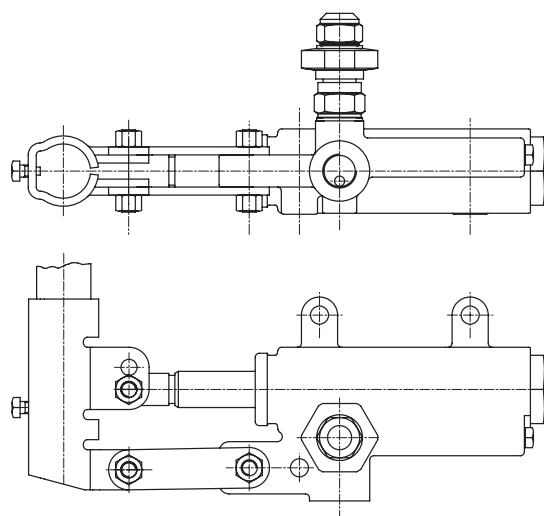

WRV

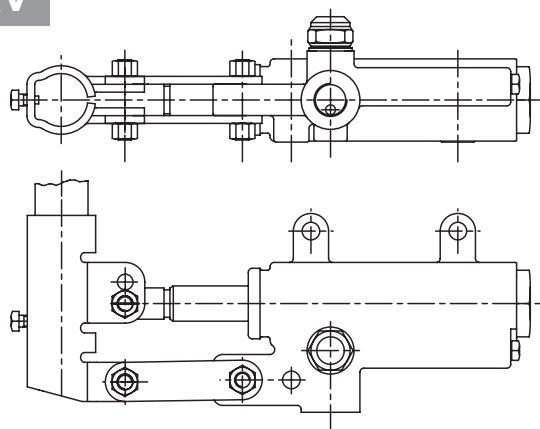

Valvola di massima **Molla 40/350 bar** **Taratura Standard 100 bar**
Relief valve Spring 580/5075 PSI Standard Setting 1500 PSI

SFORZO ESERCITATO ALL'ESTREMITÀ DELLA LEVA
EFFORT OPERATING AT THE END OF THE LEVER

