





# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

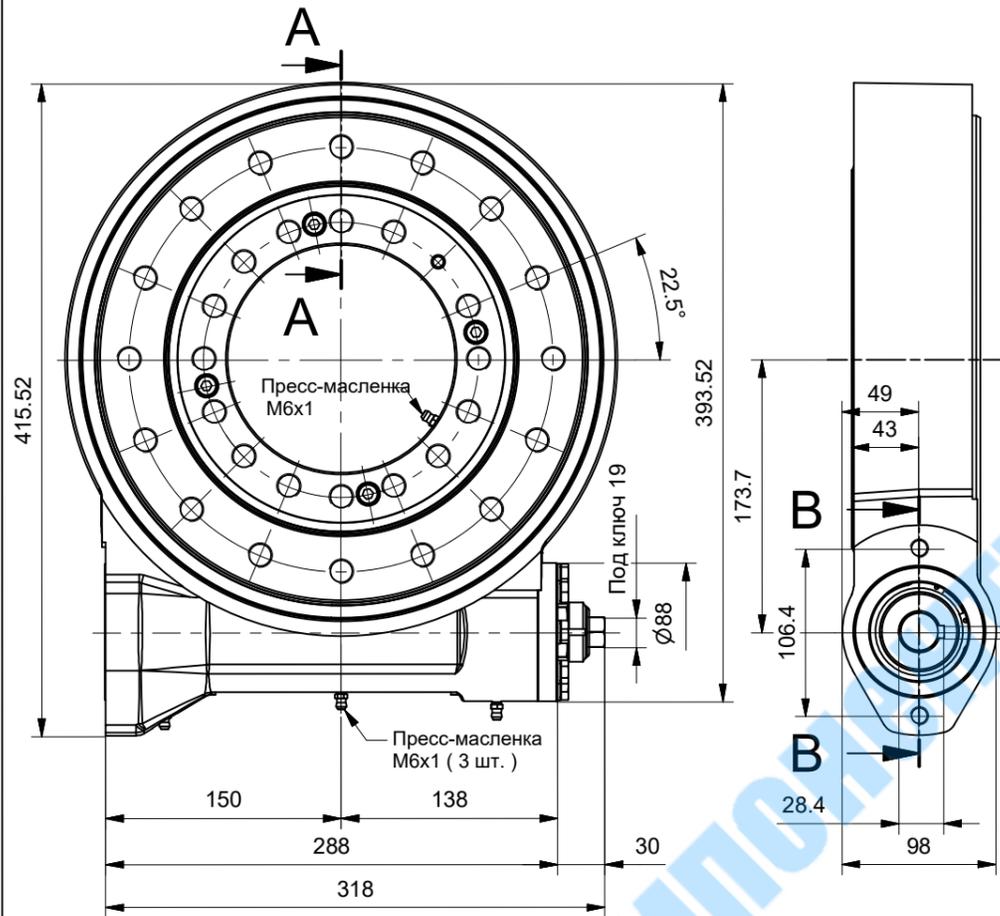



## Сечение А-А

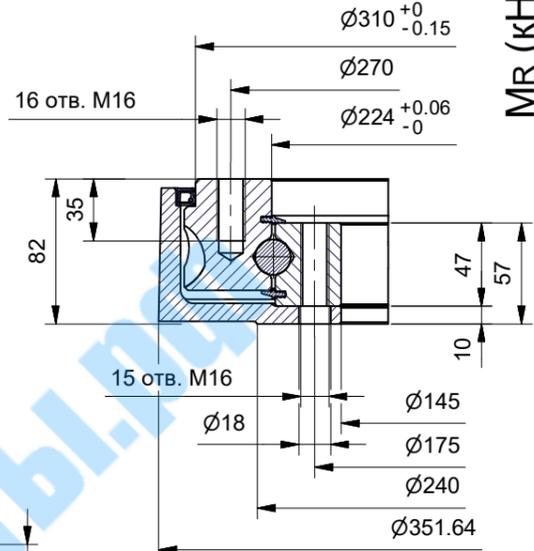

## Сечение В-В

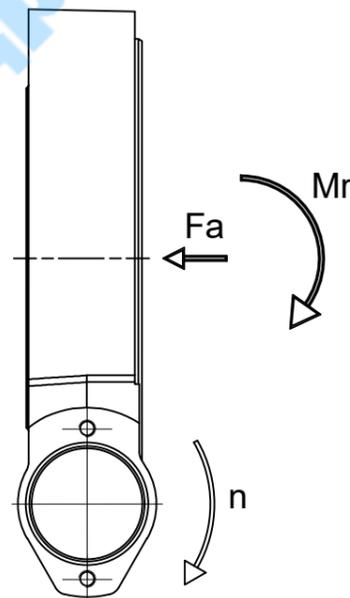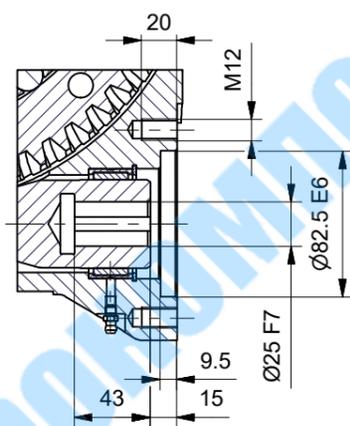

# ДИАГРАММЫ НАГРУЗОК

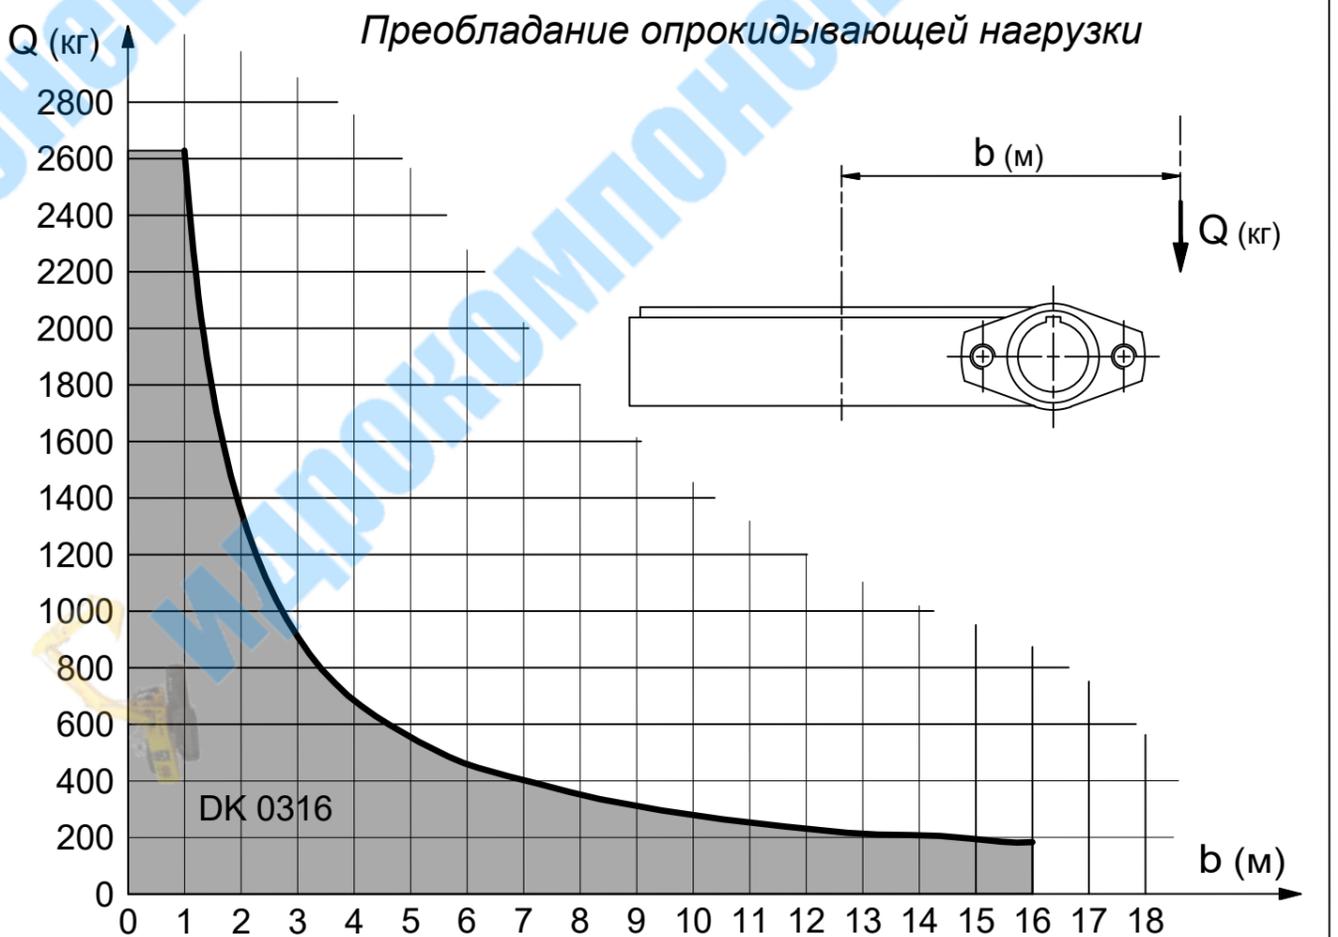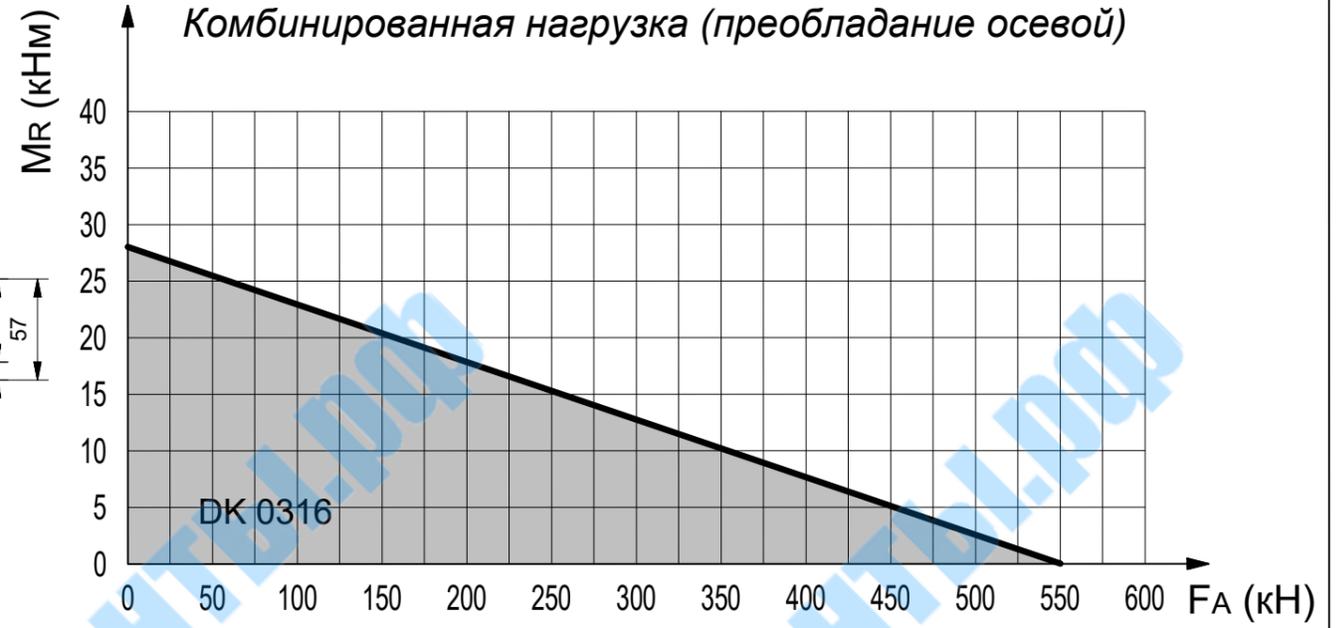

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передаточное соотнош.  $r = 1 : 61$

Макс. част. вращ. на входе  $n = 200$  об/мин

Макс. момент на выходе  $\left\{ \begin{array}{l} \text{постоян.} \\ \text{кратковрем.} \end{array} \right.$

$M_u = 4795$  Нм

$M_p = 9303$  Нм

Макс. опрокидывающий момент (момент торможения)

$M_f = 9303$  Нм

Отсутствие проворота в обратном направлении не гарантируется

Масса 43 кг



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО DK0316

КОД GRXDK03160 Изм. 01