





Гидравлическая схема



PM 6-12-25-45 m-s

с разгрузочным клапаном (нормально закрытым)
ручной насос для гидроцилиндров одностороннего действия
устанавливается на маслобак

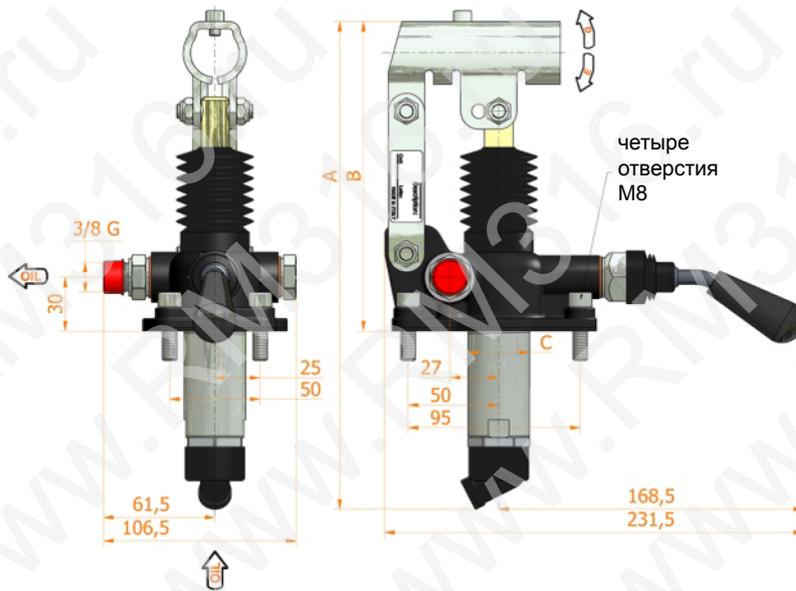

- Чугунный корпус
- Внешние детали из оцинкованной стали
- Ответная часть под рукоятку диаметром 27 мм
- Поставляется вместе с резиновым уплотнением (устанавливается между насосом и маслобаком) и крепежными болтами

Номинальный объем см ³	А мм	В мм	С мм	D °	E °	Фактический объем см ³	Давление, бар		Масса, кг	Код без резиновой защиты поршня	Код с резиновой защитой поршня
							Оптимальное	Максимальное			
6	253	166	34	26	31	6,970	420	500	2,900	6049.0112	6049.0120
12	253	166	34	26	31	12,095	220	380	2,900	6050.0112	6050.0120
25	273	172	34	30	30	25,280	120	350	2,950	6051.0112	6051.0120
45	283	172	40	45	33	44,532	80	280	3,000	6052.0112	6052.0120